



インレイ



重歩行



防滑



衝撃音遮断



耐候



耐薬品



防汚



防カビ



グリーン接着剤



GB0507189
JIS A 5705

MR

マンション

ハイスカット
HK

ノンタン
システム

プラスケア
XG

PRE

NA

ZA

RA

FH

MR

QA

BA

SA

AHT

AHL

WB

LB

SL

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス
注意
P.333

規格

- 品種：防滑性ビニル床シート
- JIS種類表示：複層ビニル床シート FS
- 寸法：幅1,350mm/1,820mm×長さ10m・厚さ2.5mm
- 色数：2色


※特注幅・色につきましては別途お問い合わせください。

適合

- 公共住宅建設工事共通仕様書

寸法図

エンボス概略図



断面図



価格(材料価格・税別)

幅	定尺幅1m当り	1㎡当り
1,350mm	5,340円	3,950円
1,820mm	7,190円	

お掃除をラクにする メンテナンス性




汚れバリアで
付着を防ぐ、
クロスネット処理



カビが付きにくい!
防カビ剤配合


タキステップMWと色・柄が同じで統一感のある仕上がりに

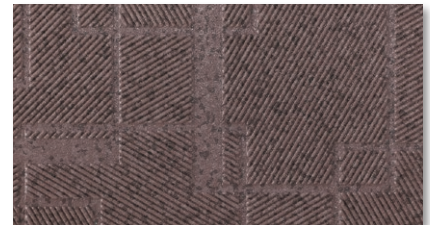

MR-861

MW

溶接棒	Y-855
タキシール#600	U-837

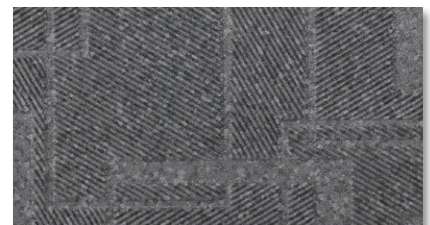

MR-961

MW

溶接棒	Y-925
タキシール#600	U-953


連動ステップ(色柄が同じ)

注意

- シート同士の柄合わせや、ステップとシートの柄合わせは出来ません。
- シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
- 製法上、柄ずれが発生することがあります。ご了承ください。(継目部分で柄がずれて見えることがあります。)


関連情報

連動ステップ
(色柄が同じ)




MW→P89

コネクトステップ
Cシリーズ
→P105



CM



最上段と廊下の継ぎ目を美しく